



Lodrätt snitt - Rw 31-46 dB - golvgående - synligt bärverk

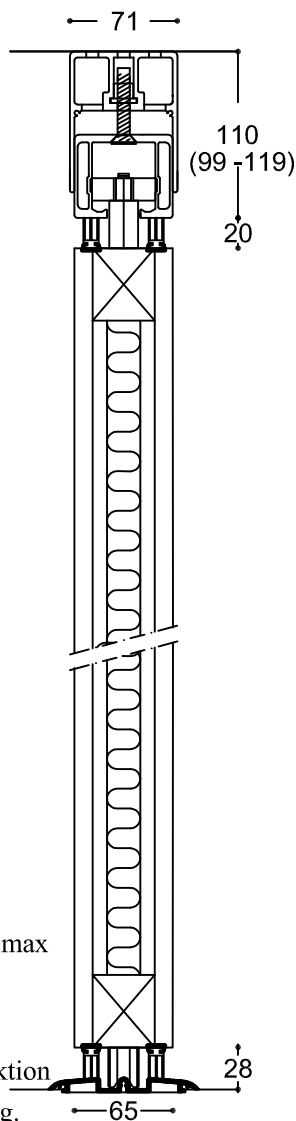

Golvet får vara max
 ± 1 mm från
rät linje
för optimal funktion
och ljudisolering.

120-210a

Lodrätt snitt - Rw 31-46 dB - golvgående - inklädd i tak

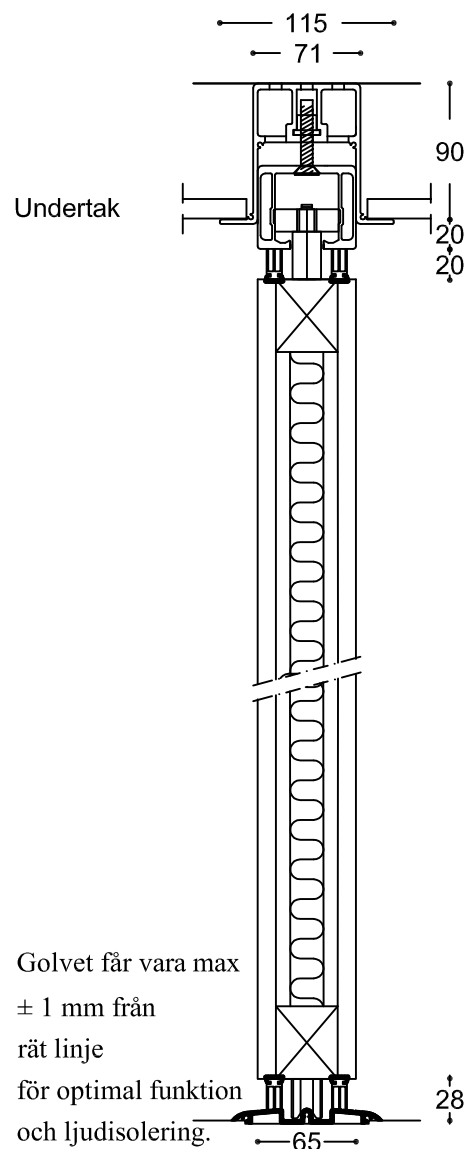

Golvet får vara max
 ± 1 mm från
rät linje
för optimal funktion
och ljudisolering.

120-210b

120-210

Typ Lodrätt snitt - Rw 31-46 dB - golvgående
synligt bärverk
Lodrätt snitt - Rw 31-46 dB - golvgående
inklädd i tak

Skala 1:5
Mått i mm
Datum 03.04.12
Rev.nr.: D

SWG
Scandinavian Wall Group AB
Trastvägen 2
89051 Långviksmon
Telefon 0662-30265
Telefax 0662-30336

e-mail: info@swg.nu
homepage: www.swg.nu