


Vikvägg - EI30/EI60 SWG 120

Lodrätt snitt - EI30 - Rw 40 dB

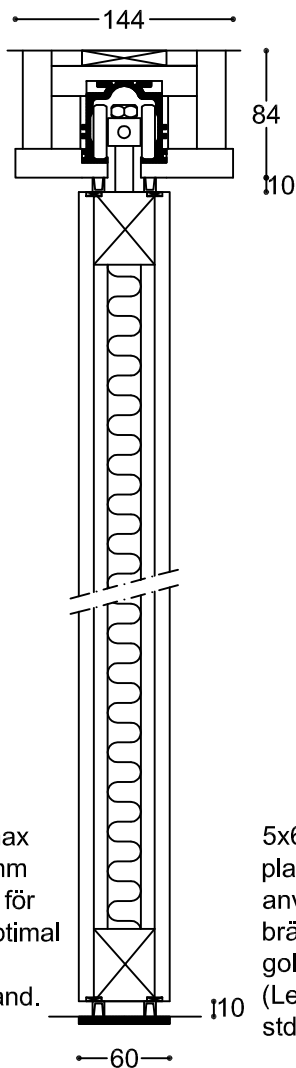


Golvet får max
avvika ± 1 mm
från rät linje för
att uppnå optimal
funktion och
brandmotstånd.

5x60 mm
plattstål skall
användas vid
brännbar
golvbeläggning
(Lev. inte som
std.)

120-230a

Lodrätt snitt - EI60 - Rw 42 dB

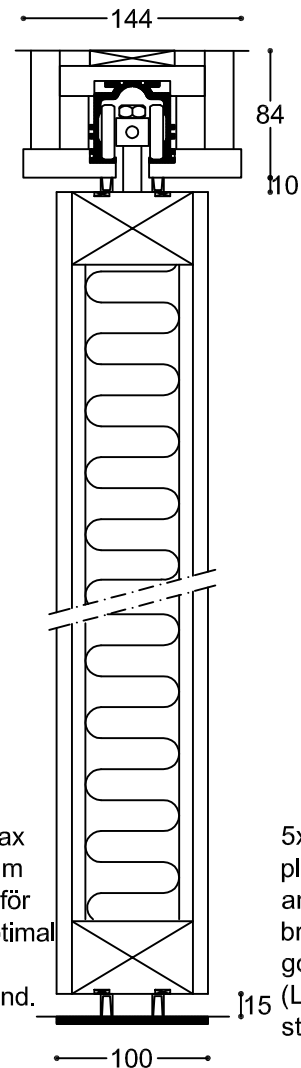

Golvet får max
avvika ± 1 mm
från rät linje för
att uppnå optimal
funktion och
brandmotstånd.

5x100 mm
plattstål skall
användas vid
brännbar
golvbeläggning
(Lev. inte som
std.)

120-230b

120-230

Typ Lodrätt snitt - EI30 - Rw 40 dB
 Lodrätt snitt - EI60 - Rw 42 dB

Skala 1:5
Mått i mm
Datum 03.04.12
Rev.nr.:

SWG
Scandinavian Wall Group AB
Trastvägen 2
89051 Långviksmon
Telefon 0662-30265
Telefax 0662-30336

e-mail: info@swg.nu
homepage: www.swg.nu